

fs**1000**[▼]

fs**650**[▼]

Características:

- Alto rendimiento (OEE >95%).
- Servicio de atención al cliente durante la vida útil de la máquina.
- **Flujo de aire laminar de gran eficacia, filtros absolutos HEPA H14.**
- Fácil acceso para limpiar el sistema de sellado (**sin rincones muertos**). **Sin necesidad de herramientas.**
- Movimiento servomotorizado.
- Gran precisión de llenado controlado desde la HMI.
- Bajo mantenimiento.
- Lubricación de larga vida útil.
- Rechazo por pista independiente (rechazo/muestreo), modo de seguridad.
- **Opción de lavado.**
- Cambio de formato sencillo.
- Inyección de gas.
- Cumplimiento de normas GMP.
- Analizador de oxígeno residual.
- Diagnóstico a distancia vía ethernet.
- Calibración de temperatura independiente de cada mordaza de sellado desde la pantalla táctil.
- Detector de stick vacío.
- **Procedimientos CIP y/o SIP.**
- Máquina monobloque y completamente hermética.
- Longitud de stickpack de ajuste automático.
- **Movimiento de boquilla independiente + válvulas de cierre.**
- Sistemas de transferencia a equipo de embalaje secundario.
- Lubricación centralizada.

- Desbobinador con puertas de cierre de seguridad.
- Opción de ristra programable.
- HMI para múltiples recetas.
- Alineación automática de bobina.
- Eje porta-bobinas expansible.
- Posibilidad de tener 1 o 2 muescas abrefácil en el mismo sobre.

Equipamiento adicional:

- Láser/Impresora térmica/Inyección de tinta/Transferencia térmica.
- Sistemas de alimentación por vacío/sinfin/elevador.
- Unión automática de bobinas ininterrumpida.
- Barra antiestática.
- Lámparas UV.

Sistema de llenado:

- Sistema de llenado con sinfin.
- Bombas de pistón.
- Caudalímetro
- Sistema de llenado con temporizador.

an**1000**[▼]

an**650**[▼]

Características:

- Alto rendimiento (OEE >95%).
- Servicio de atención al cliente durante la vida útil de la máquina.
- **Flujo de aire laminar de gran eficacia, filtros absolutos HEPA H14.**
- Fácil acceso para limpiar el sistema de sellado (**sin rincones muertos**). **Sin necesidad de herramientas.**
- Movimiento servomotorizado.
- Gran precisión de llenado controlado desde la HMI.
- Bajo mantenimiento.
- Rechazo por pista independiente (rechazo/muestreo), modo de seguridad.
- **Opción de lavado.**
- Inyección de gas.
- Cumplimiento de normas GMP.
- Analizador de oxígeno residual.
- Diagnóstico a distancia vía ethernet.
- Calibración de temperatura independiente de cada mordaza de sellado desde la pantalla táctil.
- Detector de stick vacío.
- **Procedimientos CIP y/o SIP.**
- Máquina monobloque y completamente hermética.
- Longitud de stickpack de ajuste automático.
- **Movimiento de boquilla independiente + válvulas de cierre.**
- Sistemas de transferencia a equipo de embalaje secundario.
- Lubricación centralizada.
- Desbobinador con puertas de cierre de seguridad.
- Opción de ristra programable.

- HMI para múltiples recetas.
- Alineación automática de bobina.
- Eje porta-bobinas expansible.

Equipamiento adicional:

- Láser/Impresora térmica/Inyección de tinta/Transferencia térmica.
- Sistemas de alimentación por vacío/sinfin/elevador.
- Unión automática de bobinas ininterrumpida.
- Barra antiestática.
- Lámparas UV.

Tipo de stickpack:

- Lap seal.
- Fin seal.
- Stick con forma
- Twinpack.
- 3 side seal.
- Side seal.

Sistema de llenado:


- Sistema de llenado con sinfin.
- Bombas de pistón.
- Caudalímetro
- Sistema de llenado con temporizador.



1. Boquillas antigoteo.



2. Apertura lateral.

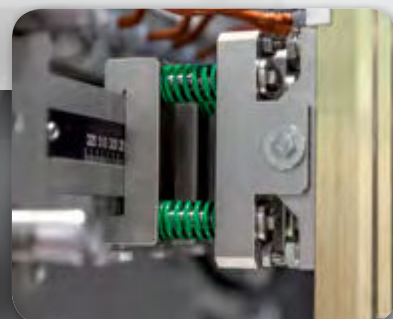

3. Cambio de formato sencillo.



1. Mecanismo de corte horizontal.



2. Fácil acceso para la limpieza.
Sin necesidad de herramientas.



3. Mordazas de sellado independientes.

Productos Lácteos

an**1000**[▼]

an**650**[▼]

fs**1000**[▼]

fs**650**[▼]

Equipo especialmente diseñado para la producción de **productos lácteos** en envase mono-dosis.

_Nuestros equipos

aranow
packaging
machinery



Josep Tura 11-f, Poligon Industrial Mas d'en Cisa
E-08181 Sentmenat, BARCELONA – Cataluña
Tel: +34 937 154 676
Fax: +34 937 154 677
www.aranow.com

 Cataluña
Fabricante de maquinaria de envasado

aranow
packaging
machinery

Productos Lácteos

Reducción de los tiempos de paro gracias a un diseño sencillo y fácil de utilizar, que requiere poco mantenimiento y facilita el acceso a los componentes principales.

Implantación y funcionamiento Optimizado

Servicio de Atención al Cliente personalizado realizando seguimiento y ofreciendo apoyo con técnicos locales.

Eficacia General del Equipo (OEE) > 95%

CONCEPTO	an1000-Y	an650-Y	fs1000-Y	fs650-Y
Ancho máximo de bobina	1.000 mm	650 mm	1.000 mm	650 mm
Número de pistas	4-24 pistas	4-16 pistas	3-14 pistas	2-9 pistas
Rango de ancho de stickpack/Sobre Plano	17-80 mm	17-80 mm	25-150 mm	25-150 mm
Largo máximo stickpack/Sobre Plano	180 mm*	180 mm*	150 mm*	150 mm*
Eje de bobina	150 mm*	70 mm	150 mm*	150 mm*
ø máximo de bobina	500 mm	450 mm	500 mm	500 mm
Producción máxima	1.800 spm	1.200 spm	1.050 spm	675 spm
Consumo estándar de energía	5 kw	5 kw	5 kw	5 kw
Consumo estándar de aire (l./min)	220 l.	220 l.	180 l.	180 l.

* Otras dimensiones bajo petición.

Stickpack:

an1000Y an650Y



Sobre Plano:

fs1000Y fs650Y



Stickpack:

an1000Y an650Y

Máquina multipistas de alta producción especialmente diseñada para envasar productos lácteos. Hasta 24 pistas.



Sticks para líquidos, en polvo y con forma.



Sobre Plano:

fs1000Y fs650Y

Máquina multipistas de alta velocidad para sobre plano especialmente diseñada para envasar productos lácteos. Hasta 14 pistas.



Sobres planos para líquidos, en polvo y con forma.

