



an**300**

Caractéristiques:

- Mouvement servo motorisé.
- Calibrage de température indépendante de chaque mâchoire de scellage depuis l'écran tactile.
- HMI pour multiples formules.
- Machine monobloc et totalement étanche.
- Accès facile pour nettoyer le système de scellage (sans coins morts). Sans nécessité d'outils.
- Axe porte-bobines expansible.
- Cellule photoélectrique automatique.
- Détecteur de fin de bobine.

Système de remplissage:

- Système de remplissage volumétrique.
- Système de remplissage de vis sans fin
- Pompes à pistons.
- Débitmètre.
- Système de remplissage avec comptage/peseuse.

an**300**

Faibles productions

Machine conçue pour **faibles productions** et **test de marché**.
Entre 1 et 4 pistes.

_Nos équipements

aranow
packaging
machinery



Josep Tura 11-f, Poligon Industrial Mas d'en Cisa
E-08181 Sentmenat, BARCELONA – Catalogne
Tel: +34 937 154 676
Fax: +34 937 154 677
www.aranow.com

 Catalogne
Fabricantes de machines d'emballage

aranow
packaging
machinery

Stickpack


an300

Machine conçue pour **faibles productions** et **test de marché**.
Entre 1 et 4 pistes.




CONCEPT	DONÉES
Largeur maximale de bobine	300 mm
Nombre de pistes	1 - 4 pistes
Plage de largeur de stickpack	14 - 80 mm
Longueur maximale de stickpack	160 mm*
Axe de bobine	70 mm
Ø maximum de bobine	450 mm
Production maximale	300 spm
Consommation standard d'énergie	3 kw
Consommation standard d'air (l./min)	180 l.

* Autres dimensions sur demande.

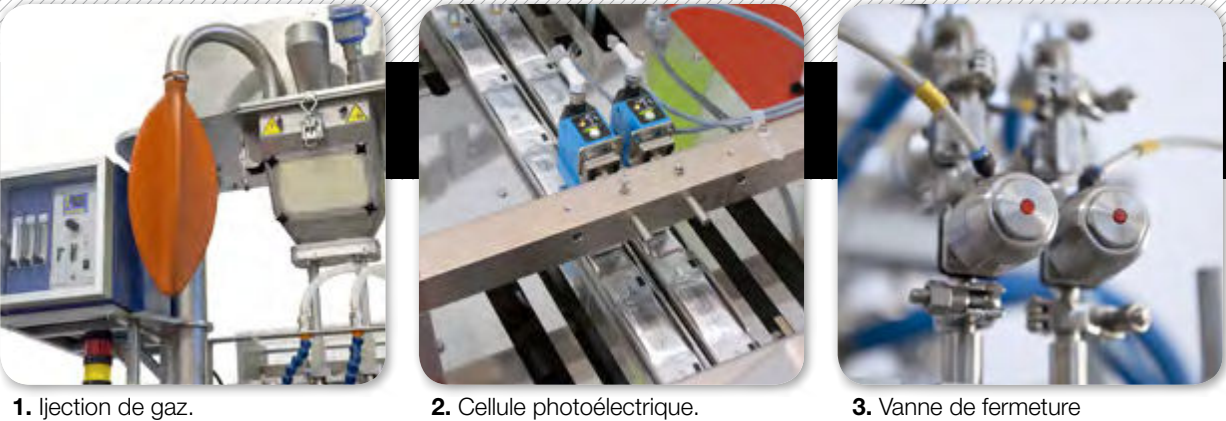

1. Injection de gaz. 2. Cellule photoélectrique. 3. Vanne de fermeture

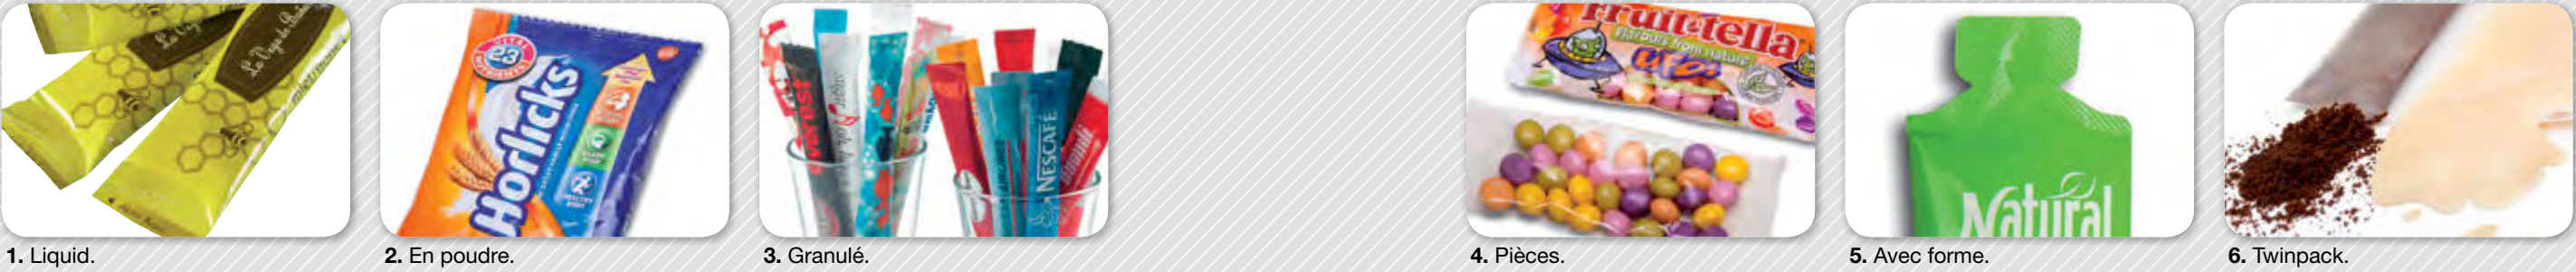

1. Liquid. 2. En poudre. 3. Granulé. 4. Pièces. 5. Avec forme. 6. Twinpack.