

an650

Característiques:

- Alt rendiment (OEE>95%)
- Servei d'atenció al client durant la vida útil de la màquina
- Moviment servomotoritzat.
- Gran precisió d'emplenament controlat des de HMI.
- Fàcil accés per netejar el sistema de soldadura. Sense necessitat d'eines.
- Injecció de gas inert.
- Baix manteniment.
- Rebuig mitjançant pistes independents (rebuig/mostreig), mode de seguretat.
- Compliment de normes GMP.
- Analitzador d'oxigen residual.
- Calibració de temperatura independent de cada mordassa de soldadura des de la pantalla tàctil.
- Diagnòstic a distància via ethernet.
- Màquina monobloc i completament hermètica.
- Ajust automàtic de longitud de stickpack.
- Procediments CIP i/o SIP.
- HMI per múltiples receptes.
- Sistemes de transferència a equip d'embalatge secundari.
- Detector de stick buit.
- Moviment de broquet independent + vàlvules de tancament.
- Opció de ristra programable.
- Lubricació centralitzada.
- Desbobinador amb portes de tancament de seguretat.
- Alineació automàtica de bobina.
- Eix porta-bobines expansible.

Equipament adicional:

- Làser/Impressora tèrmica/Injecció de tinta/Transferència tèrmica.
- Sistemes d'alimentació per buit/sensfi/elevador.
- Unió automàtica de bobines ininterrompuda.
- Barra antiestàtica.
- Làmpades UV.

Tipus de stickpack:

- Lap seal.
- Fin seal.
- Stick amb forma.
- Twinpack.
- 3 side seal.
- Side seal.

Sistemes de dosificació:

- Sistema de dosificació volumètric.
- Sistema de dosificació amb sensfi.
- Bombes de pistó.
- Caudalímetre.
- Sistema de dosificació amb temporitzador.
- Sistema de dosificació mitjançant comptadora/pesadora.

an650

Alta velocitat

Màquina multipistes d'**alta velocitat** per stickpack. **Fins a 16 pistes.**

_Els nostres equips

aranow
packaging
machinery



Josep Tura 11-f, Polígon Industrial Mas d'en Cisa
E-08181 Sentmenat, BARCELONA – Catalunya
Tel: +34 937 154 676
Fax: +34 937 154 677
www.aranow.com



Catalunya
Fabricant de maquinària d'envasat

aranow
packaging
machinery

Stickpack

an**650**

Màquina multipistes d'**alta velocitat** per stickpack. **Fins a 16 pistes.**

Reducció dels temps d'aturada gràcies a un **disseny senzill i fàcil d'utilitzar** que requereix de poc manteniment i facilita l'accés als components principals.

Implantació i
funcionament
Optimizat

Servei d'Atenció al Client personalitzat realitzant seguiment i oferint recolçament amb tècnics locals.


Eficiència General de l'Equip (OEE) > 95%

CONCEPTE	DATOS
Ample màxim de bobina.	650 mm
Nombre de pistes.	4 - 16 pistes
Ventall d'ample de stickpack.	17 - 80 mm
Llargada màxima stickpack.	180 mm*
Eix de bobina.	70 mm
Ø màxim de bobina.	450 mm
Producció màxima.	1.200 spm
Consum estàndar d'energia.	5 kw
Consum estàndar d'aire (l./min).	220 l.

*Altres dimensions sota comanda.



1. Sistema d'aspiració de pols.

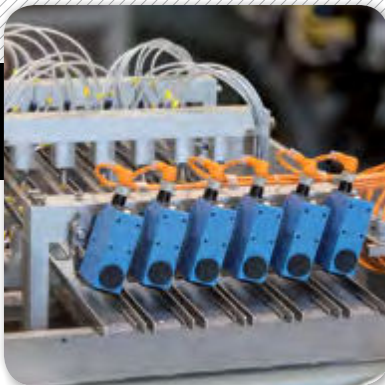

2. Fotocèl·lula.



3. Tubs formadors.



1. Líquid.



2. En pols.



3. Peces.



4. Amb forma.



5. Twinpack.



6. Granulat.