

fs650

Característiques:

- Alt rendiment (OEE >95%).
- Servei d'atenció al client durant la vida útil de la màquina.
- Fàcil accés per netejar el sistema de soldadura. Sense necessitat d'eines.
- Baix manteniment.
- Moviment servomotoritzat.
- Lubricació de llarga vida útil.
- Gran precisió d'emplenament controlat des de HMI.
- Injecció de gas inert.
- Compliment de normes GMP.
- Analitzador d'oxigen residual.
- Diagnòstic a distància via ethernet.
- Calibració de temperatura independent de cada mordassa de soldadura des de la pantalla tàctil.
- Procediments CIP i/o SIP.
- Sistemes de transferència a equip d'embalatge secundari.
- HMI per múltiples receptes.
- Alineació automàtica de bobina.
- Eix porta-bobines expansible.
- Possibilitat d'incorporar 1 o 2 osques obrefàcil al mateix sobre.
- Canvi de format senzill.

Equipament adicional:

- Làser/Impressora tèrmica/Injecció de tinta/Transferència tèrmica.
- Sistemes d'alimentació per buit/sensfi/elevador.
- Unió automàtica de bobines ininterrompuda.
- Barra antiestàtica.
- Làmpades UV.

Sistemes de dosificació:

- Sistema de dosificació volumètric
- Sistema de dosificació amb sensfi.
- Bombes de pistó.
- Caudalímetre.
- Sistema de dosificació amb temporitzador.
- Sistema de dosificació mitjançant comptadora/pesadora.

fs650

Sobre Pla

Màquina multipistes per sobre pla. **Fins a 9 pistes.**

_Els nostres equips

aranow
packaging
machinery



Josep Tura 11-f, Poligon Industrial Mas d'en Cisa
E-08181 Sentmenat, BARCELONA – Catalunya
Tel: +34 937 154 676
Fax: +34 937 154 677
www.aranow.com



Catalunya
Fabricant de maquinària d'envasat

aranow
packaging
machinery

Sobre Pla

fs650

Màquina multipistes per sobre pla. **Fins a 9 pistes.**

Reducció dels temps d'aturada gràcies a un **disseny senzill i fàcil d'utilitzar** que requereix de poc manteniment i facilita l'accés als components principals.

Implantació i
funcionament
Optimizat

Servei d'Atenció al Client personalitzat realitzant seguiment i oferint recolçament amb tècnics locals.

Eficiència General de l'Equip (OEE) > 95%

CONCEPTE

Ample màxim de bobina.
Nombre de pistes.
Ventall d'ample de sobre pla.
Llargada màxima sobre pla.
Eix de bobina.
Ø màxim de bobina.
Producció màxima.
Consum estàndar d'energia.
Consum estàndar d'aire (l./min).


DATOS

650 mm
2 - 9 pistes
25 - 150 mm
150 mm*
150 mm*
500 mm
675 spm
5 kw
180 l.


*Altres dimensions sota comanda.



1. Broquets anti-degoteig.

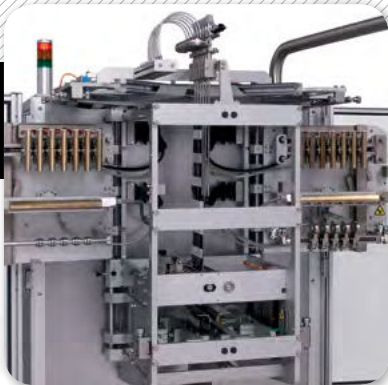

2. Apertura lateral.

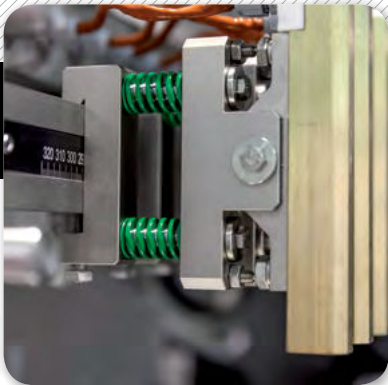

3. Canvi de format senzill.



Pols, líquid en sobre de 4 soldadures.

