

an650^{SH}

Características:

- Alto rendimiento (OEE >95%).
- Servicio de atención al cliente durante la vida útil de la máquina.
- Movimiento servomotorizado.
- Gran precisión de llenado controlado desde la HMI.
- Fácil acceso para limpiar el sistema de sellado. Sin necesidad de herramientas.
- Inyección de gas.
- Bajo mantenimiento.
- Calibración de temperatura independiente de cada mordaza de sellado desde la pantalla táctil.
- Diagnóstico a distancia vía ethernet.
- Máquina monobloque y completamente hermética.
- Longitud de stickpack de ajuste automático.
- HMI para múltiples recetas.
- Detector de stick vacío.
- Movimiento de boquilla independiente + válvulas de cierre.
- Lubricación centralizada.
- Desbobinador con puertas de cierre de seguridad.
- Alineación automática de bobina.
- Eje porta-bobinas expansible.
- Posibilidad de adaptación de la longitud de stick por pantalla.
- Matriz de corte según forma deseada.

Equipamiento adicional:

- Láser/Impresora térmica/Inyección de tinta/Transferencia térmica.
- Sistemas de alimentación por vacío/sinfin/elevador.
- Unión automática de bobinas ininterrumpida.
- Barra antiestática.
- Lámparas UV.

Tipo de stickpack:

- Lap seal.
- Fin seal.
- Stick con forma.

Sistema de llenado:

- Sistema de llenado volumétrico.
- Sistema de llenado con sinfin.
- Bombas de pistón.
- Caudalímetro.
- Sistema de llenado con temporizador.

an650^{SH}

**Stick
con forma**

Máquina multipistas diseñada para fabricar **sticks con forma. Hasta 10 pistas.**

_Nuestros equipos

aranow
packaging
machinery



Josep Tura 11-f, Polígon Industrial Mas d'en Cisa
E-08181 Sentmenat, BARCELONA – Cataluña
Tel: +34 937 154 676
Fax: +34 937 154 677
www.aranow.com

 Cataluña
Fabricante de maquinaria de envasado

aranow
packaging
machinery

Stick con forma

an650^{SH}

Ofreciendo un abre fácil, el stick en forma permite a los consumidores dispensar todo el contenido de una manera óptima. El lap seal en el costado, hace que la superficie trasera del stick quede totalmente libre para impresiones de tipo promocional o para instrucciones de uso. La mejor opción para diferenciación de producto y muestras.

Reducción de los tiempos de paro gracias a un **diseño sencillo y fácil de utilizar**, que requiere poco mantenimiento y facilita el acceso a los componentes principales.

Implantación y funcionamiento
Optimizado

Servicio de Atención al Cliente personalizado realizando seguimiento y ofreciendo apoyo con técnicos locales.

Eficacia General del Equipo (OEE) > 95%

CONCEPTO

Ancho máximo de bobina
Número de pistas
Rango de ancho de stickpack
Largo máximo stickpack
Eje de bobina
Ø máximo de bobina
Producción máxima
Consumo estándar de energía
Consumo estándar de aire (l./min)


DATOS

650 mm
2 - 10 Pistas
25 - 80 mm
180 mm*
76 mm
450 mm
600 spm
5 kw
380 l.


* Otras dimensiones bajo petición.



1. Troquelado.

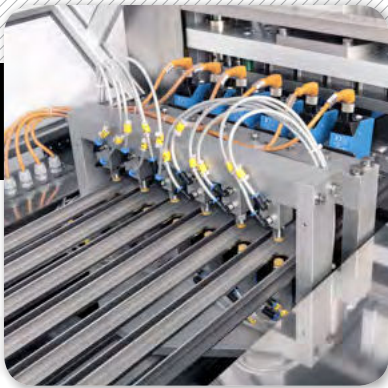

2. Pistas para corte en forma.

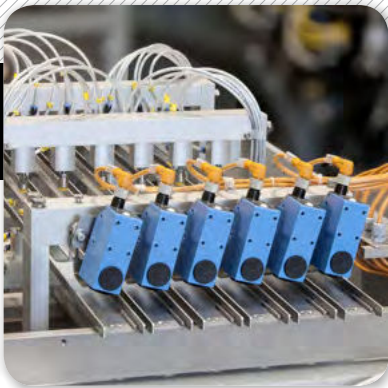

3. Fotocélula.



Sticks para productos líquidos, en polvo, granulados y stick con forma.

